

POLIMETAL

POLIMETAL è la linea di trattamento corona universale ad elevate prestazioni. Interamente progettata e realizzata in Italia, è dotata di speciali elettrodi e rulli ceramici. E' utilizzabile con tutti i tipi di materiali conduttori e non conduttori: film plastici e metallizzati, carta e alluminio, anche accoppiati.




APPLICAZIONI

Extrusion coating, stampe flessografiche e rotocalco, accoppiatrici e spalmatrici caratterizzate da elevate velocità.

MODELLI


■ POLIMETAL KAPPA UNO

Per tutte le applicazioni del converting con velocità fino a 300 m/min

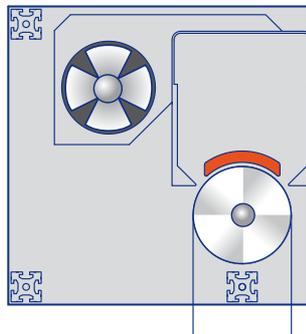


■ POLIMETAL KAPPA PLUS UNO

Il più versatile, raggiunge velocità fino a 450 m/min

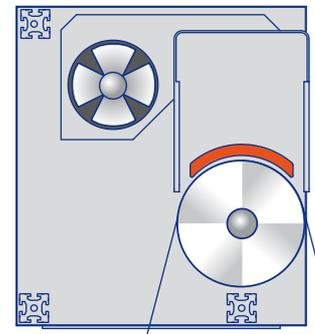


■ POLIMETAL KAPPA PLUS XL

Per i materiali più difficili da trattare e velocità fino a 500 m/min

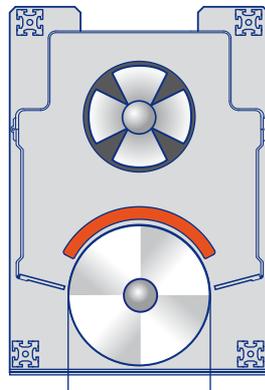

■ POLIMETAL KAPPA PLUS DUE


Il più veloce, fino a 600 m/min

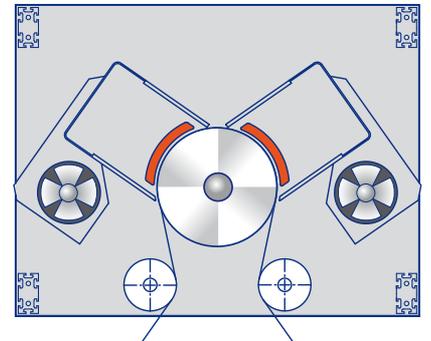


TRATTAMENTO BILATERALE

Tutti i modelli Polimetal sono disponibili nella versione bilaterale


■ KAPPA UNO 150 BILATERALE

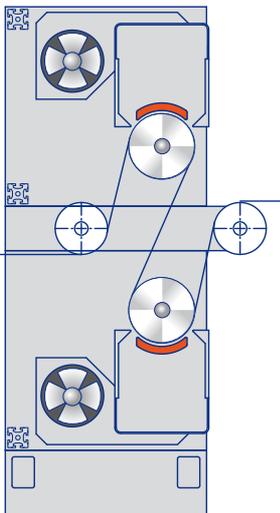


■ KAPPA PLUS UNO BILATERALE

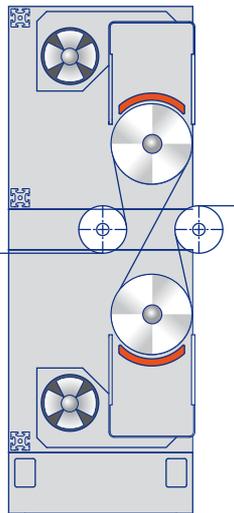

■ KAPPA PLUS XL BILATERALE

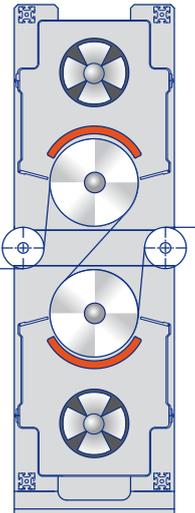

■ KAPPA PLUS DUE BILATERALE

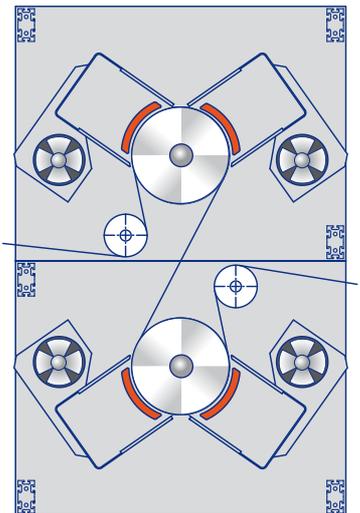

CARATTERISTICHE

- **Rulli di scarica con rivestimento ceramico:** il diametro del rullo varia secondo i modelli proposti (150 mm; 200 mm; 250 mm; 265 mm)
- **Elettrodi ceramici:** il numero di elettrodi varia secondo i modelli proposti ed in funzione delle velocità di linea
- Sistema di **regolazione air-gap** che agisce dall'esterno sull'elettrodo garantendo un settaggio accurato e veloce
- Sistema di **smontaggio rapido dell'elettrodo** per permettere una facile e veloce manutenzione
- Supporti speciali per garantire un **air-gap uniforme** su tutta la larghezza
- Design aperto per favorire l'**accessibilità** e delimitare la zona sottoposta all'ozono ai soli elettrodi

**ACCESSORI**

Tutti i modelli Polimetal sono disponibili con vari optional: motorizzazione integrata, presa di forza per traino, rullo pressore per evitare l'effetto di contro-trattamento, rulli di rinvio e strutture per il montaggio.

APPLICAZIONI

Polimetal, grazie alle dimensioni compatte, può essere facilmente installata su ogni linea di converting, in qualsiasi posizione. Nella foto: esempio di applicazione su accoppiatrice.

**CONTATTI**

Via del Commercio, 22 - 26014 Romanengo (CR) - Italy
Tel. +39 0373 729272 - info@ferben.com - www.ferben.com